T-ADPCN01Z 取扱説明書

この度は、(株)タートル工業製のカウンタアダプタをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

本書は、本製品の特徴、使用方法、取扱における注意事項、その他本製品に関する情報など、本製品をご使用される上で必要な事項について記述されております。

本製品の使用には製品の性質上、電子回路の知識を必要とします。誤った使用をすると本製品の破損だけでなく重大な事故が発生する事も考えられます。本書の内容をよくご理解の上、正しくご使用下さる様お願いします。

仕　様

型式番号	T-ADPCN01Z
入力数	3ch(BNC コネクタ)
絶縁有無	非絶縁型
入力範囲	5Vrms～50Vrms　(サイン波の時)
入力電流	約 1.4mAmax
入力 High	6.5V 以上
入力 Low	－1V 以下
入力許容範囲	71Vp(絶対最大)
周波数範囲	1MHz　(サイン波、オフセット 0V の時)
使用温度範囲	5℃～45℃
大きさと質量	約 21×47×117mm　約 145g　 BNC コネクタ以外含まず
電　　源	不　　要

[使用方法]

出力(OUTPUT)側を弊社製品カウンタシリーズ TUSB-SxxCNx の入力端子に BNC ケーブルなどで接続してください。

[注意]

ケースはカウンタシリーズ TUSB-SxxCNx の GND に接続されています。内部のジャンパプラグ JP1 を外すとケースは電気的に浮いた状態となります。

ご質問、お問合せは

株式会社タートル工業　相談室　FAX：029-843-2024　E メール：info@turtle-ind.co.jp

H220219

T-ADPCN02Z 取扱説明書

この度は、(株)タートル工業製のカウンタアダプタをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

本書は、本製品の特徴、使用方法、取扱における注意事項、その他本製品に関する情報など、本製品をご使用される上で必要な事項について記述されております。

本製品の使用には製品の性質上、電子回路の知識を必要とします。誤った使用をすると本製品の破損だけでなく重大な事故が発生する事も考えられます。本書の内容をよくご理解の上、正しくご使用下さる様お願いします。

仕　様

型式番号	T-ADPCN02Z
入力数	3ch(M3 ねじ込み端子台)
絶縁有無	絶縁型(耐圧:1KV 1 分間)
ch 間絶縁耐圧	500V　1 分間
入力範囲	5Vrms～255Vrms　(サイン波の時)
入力電流	約 1.4mAmax
入力 High	6.5V 以上
入力 Low	0V 以下
入力許容範囲	361Vp(絶対最大)
周波数範囲	2KHz　(サイン波､オフセット 0V の時)
出　　力	オープンコレクタ
使用温度範囲	5℃～45℃
大きさと質量	約 22(23)×47×97mm　約 125g　 BNC コネクタ以外含まず
電　　源	不　　要
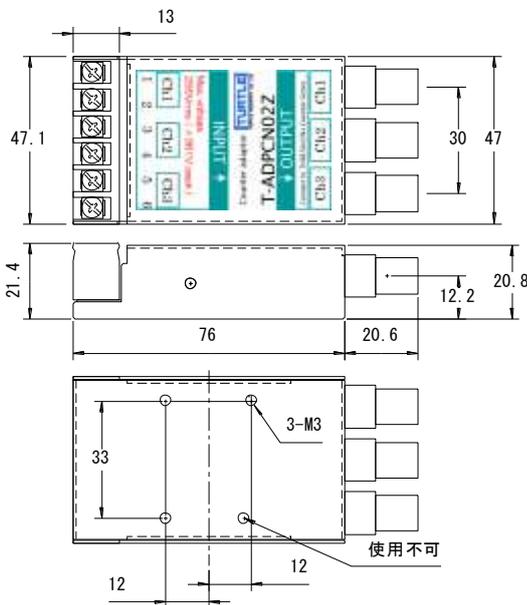
[使用方法]

出力(OUTPUT)側を弊社製品カウンタシリーズ TUSB-SxxCNx の入力端子に BNC ケーブルなどで接続してください。

[注意]

ケースはカウンタシリーズ TUSB-SxxCNx の GND に接続されています。内部のジャンパプラグ JP1 を外すとケースは電気的に浮いた状態となります。

※　端子台カバーをつけると上側に 1.2mm 高くなります。

ご質問、お問合せは

株式会社タートル工業　相談室　FAX：029-843-2024　E メール：info@turtle-ind.co.jp

H220219